


PEPPART

- PELICULA CO EXTRUSION
- PELICULA HDPE CON CARGAS
- BASE EXPANDIDA D = 0.9
- TRATAMIENTO CORONA DOS CARAS
- ORIENTACION BI AXIAL SIMULTANEA

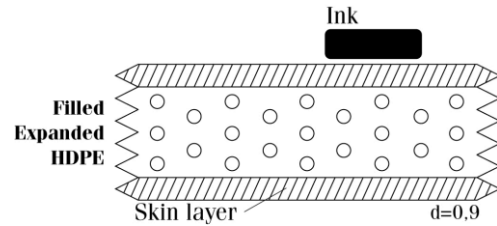

Propiedades	Metodo	Unidad	Toler.	Peppart					
Grammaje	DIN 53352	g/m ²	+/- 8%	70	95	130	150	175	220
Espesor	DIN 53370	µm	+/- 8%	80	107	145	165	190	235
Densidad		g/cm ³		0.87	0.89	0.9	0.91	0.92	0.94
Blancura	ISO 2470	%		90	90	90	90	90	90
Opacidad	DIN 53146	%		87	89	90	91	92	94
resistencia a la MD	DIN 53455	N/mm ²		60	58	55	52	45	41
tension TD				50	47	43	41	38	33
Alargamiento MD	DIN 53455	%		170	190	200	210	200	240
TD				190	200	230	260	250	300
Resistencia a la MD	ASTM	N/mm		135	122	120	130	140	120
rotura TD	D1004-66			165	160	160	170	170	170

Características y Beneficios

- Muy alta resistencia a la rotura.
- Alta estabilidad dimensional.
- Tratamiento corona a las dos caras, sin fecha de caducidad (sin cargas migrantes).
- Impresión en ofset tradicional, con tintas de secado por oxidación.
- Corte facil
- No sufre de estatica
- Resistente a muchos químicos
- Resistencia al roce
- Reciclable como los demas poliolefinos