


POLYART

- ESTUCADO DOS CARAS
- FILM HDPE CON CARGAS MINERALES
- EXPANDIDA D = 0.8
- ESTIRAMIENTO BI AXIAL

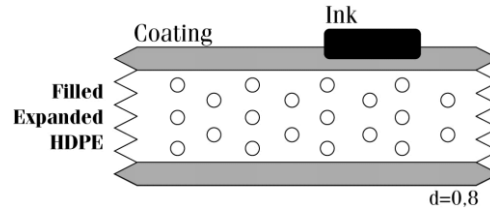

Propiedades	Metodo	Unidades	Polyart								
Gramaje	DIN 53352	g/m ²	75	90	110	140	170	200	240	285	
Espesor	DIN 53370	µm	95	110	140	175	215	250	300	350	
Densidad		g/cm ³	0.79	0.81	0.79	0.8	0.8	0.8	0.8	0.81	
Blancura	ISO 2470	%	90	90	90	90	90	90	90	90	
Opacidad	DIN 53146	%	92	94	95	97	98	98	98	98	
Resistencia A la tension	MD TD	DIN 53455	N/mm ²	45	45	43	40	38	34	34	32
Alargamiento Al romperse	MD TD	DIN 53455	%	120	120	120	130	130	130	150	180
Resistencia al desgarro	MD TD	ASTM D1004-66	N/mm	84	82	80	82	84	75	85	75
				109	106	105	107	108	100	110	95

Características y Beneficios

- Excelente rigidez para manipulación y distribución automática en máquina
- Buena opacidad
- Impresión en ofset tradicional, con secado rápido de las tintas
- Cortado fácil
- No sufre de estática
- Muy buena estabilidad dimensional
- Resistente a muchos químicos
- Reciclable como los demás poliolefinos